



KÁBITÁS

Elektromos kábítás a hatékony vágási hozam és az optimális húsmínőség érdekében.



KÁBÍTÁS



STUN-E6

Elektronikus, nagyfrekvenciás, állandó áramú kábító hálózati csatlakozással

- 21 előre telepített kábító program, amelyek egyedileg alkalmazkodnak a különböző állatfajokhoz, valamint a fej-és szívkábitáshoz
- A paraméterek távoli programozása webes felületen keresztül lehetséges
- Hozzáférés a kábítási adatokhoz a webes felületen keresztül a böngészőben, napi/heti/havi statisztikákkal.
- Jobb húsmínőség jó kábító hatás mellett, a kábítási paraméterek egyéni beállításának eredményeként
- A feszültség, az áram, a program, a növekedési hibák és a tartási hibák valós idejű adatainak megjelenítése

A szakszerű kábítás nagyon fontos szerepet játszik a vágási folyamatban.

Az etikus állatjóléti követelményeket fenntartható, költséghatékony eljárással és optimális húsmínőséggel párosítva kell elérni.

A FREUND ebben a tekintetben tökéletes megoldást kínál a nagyfrekvenciás állandó árammal történő elektromos kábításhoz széles termékpalettájával.

A programozható kábítók, amelyek a folyamatban lévő folyamat átviteli dokumentálására szolgáló rögzítő funkcióval és minden állatmérethez megfelelő kábító fogókkal rendelkeznek, lehetővé teszik a hatékony vágási hozamot.

A FREUND szervizosztálya szakértői tanácsadással támogatja a felhasználót a termékekkel kapcsolatos minden kérdésében.

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK



- STUN-DATA
XP, Windows7, Windows10 operációs rendszerekkel kompatibilis értékelő szoftver



- STUN-EMEM01
Külső adattároló akár 6000 adatsor rögzítésére az elektromos kábítás kulcsfontosságú paramétereire vonatkozóan az állatok levágásának védelméről szóló rendeletnek megfelelően.



- DATA CABLE DIRECT RS 485
számítógéphez csatlakozó kábellel (serial / RS232 / USB)

KÁBÍTÓK

MŰSZAKI ADATOK	STUN-E6	STUN-E512	STUN-E513	STUN-E514
Méretetek: H x W x D (mm)	400 x 300 x 200			
Tömeg (kg)	13	14	15	16
Üzemi feszültség (V)	90-260	230/400	230/400	230/400
Védelmi osztály	IP65	IP44	IP44	IP44
Kábító áramerősség (A)	max. 2.5	1.5	max. 2.5	max. 2.5
A kábítások száma	< 100 / h	< 100 / h	> 100 / h	> 100 / h



STUN-E512 / STUN-E513

Elektronikus, nagyfrekvenciás, állandó áramú kábítóberendezés adatkapcsolattal

- Megfelel az EU hatályos állatvédelmi vágási rendeletének
- 7 előre telepített kábító program, amelyek egyedileg alkalmazkodnak a különböző állatfajokhoz
- A kábítási paraméterek egyéni beállításának köszönhetően jobb húsminőség és jó kábítási hatás érhető el.
- Hangjelzés a minimális kábítási idő érdekében
- Választható fej- és szív kábító programok

STUN-E514

Elektronikus, nagyfrekvenciás, állandó áramerősségű kábító folyamatos működésre kábítócsapdákban lévő állatok elkábítására vagy korlátozó eszközökben lévő állatok elkábítására szolgáló elektronikus kábítóberendezés

- Megfelel az EU hatályos állatvédelmi vágási rendeletének
- 7 előre telepített kábító program, amelyek egyedileg alkalmazkodnak a különböző állatfajokhoz
- Az összes kábítási paraméter programozható, elektronikus vezérléssel
- Második csatlakozó külön szív-elektrodához
- Távvezérlő csatlakozó pneumatikus kábításhoz

KÁBÍTÓ FOGÓK



STUN TONG-EP TITANIUM

Titánból készült elektromos kábító fogó tenyészokcák/ kocák számára

- Széles nyitási tartomány a fej- és szív kábításához.
- Optimalizált ergonómia a könnyű anyagának köszönhetően
- Kevesebb állásidő az elektróda gyorscserélő rendszernek köszönhetően
- Szögletes, ergonomikus markolat
- Javított kábelvédelem a markolatban kopásálló spirálkábellel

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság (mm)	940
Tömeg (kg)	2.8



STUN-TONG-EP STEEL / STUN-TONG-EA STEEL



Rozsdamentes acélból készült elektromos kábító fogó sertésekhez/hízósertésekhez

- Kevesebb állásidő az elektróda gyorscserélő rendszernek köszönhetően
- Robusztus forgócsukló
- Javított kábelvédelem a markolatban kopásálló spirálkábellel

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság (mm)	850
Tömeg (kg)	3.5

ELEKTRÓDA GYORSCSERÉLŐ RENDSZER

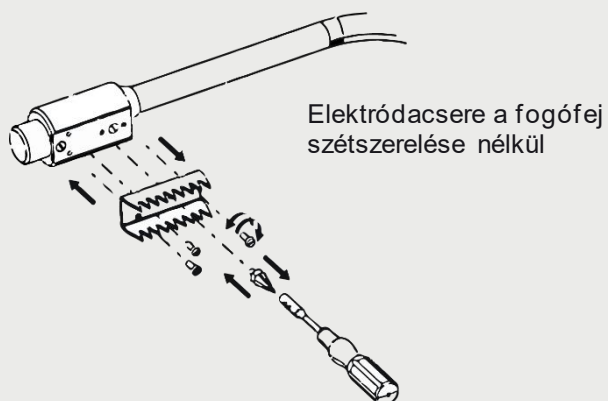

EP
(Sertés)



EA
(Juh)

A következőkre:
TITÁN KÁBÍTÓ FOGÓ
ACÉL KÁBÍTÓ FOGÓ

választható:
ACÉL KÁBÍTÓ FOGÓ

KÁBÍTÓ FOGÓK



STUN-TONG-EPP2

Pneumatikus kábító fogó sertések számára

- Kábítócsapdában vagy kábítótartókban tartott állatok elkábításához
- Elektroda gyorscserélő rendszer
- Pneumatikus hajtás a nyitáshoz és záráshoz

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság (mm)	640
----------------	-----



STUN-TONG-EF

Elektromos kábítóvilla sertések számára

- Kábítócsapdában vagy kábítótartókban tartott állatok elkábításához
- Ergonomikus a kis, kompakt kialakításnak köszönhetően

MŰSZAKI ADATOK


Hosszúság (mm)	510
Tömeg (kg)	2.3

KIEGÉSZÍTŐK



- F3-1.6N kiegyenlítő 1,6 méteres kábelhosszabbí

Opcionális ehhez STUN-TONG-EF



- F6-2.5SK Kiegyensúlyozó 2,5 méteres kábelhosszabb

Opcionális ehhez: STUN-TONG-EPP2

Kábítópisztoly



Kábítópisztoly

Hengeres, kábítópisztoly, patronokkal kérésre rendelhető

- kaliber .22" / .25"
- Ideális gyors ipari vágóláncokhoz
- Nagyon nagy szegecssebesség a mély öntudatlansághoz
- Ergonomikusan kialakított ravasz a tenyérrel vagy ujjal történő működtetéshez

MŰSZAKI ADATOK

Tömeg (kg)	2.8
------------	-----



STUN-BP1

Pneumatikus kábítópisztoly szarvasmarhákhoz, borjakhoz és egypatásokhoz

- Kétkezes biztonsági kapcsoló
- Erőteljes egylövetű kábítás.
- az állat jólétét elősegítő módon történő kábítás
- Átütő

MŰSZAKI ADATOK

Tömeg (kg)	14.7
------------	------

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Annak érdekében, hogy FREUND gépeinek minél hosszabb és produktívabb élettartamot biztosítsunk, átfogó és gondos **TECHNIKAI SZOLGÁLTATÁST** kínálunk Önnek.

Csökkentse üzemeltetési költségeit rendszeres karbantartás és javítás révén. Egyetlen telefonhívással, egy e-mailes megkereséssel vagy weboldalunkon keresztül hozzáférhet szervizszakember-hálózatunkhoz.

Képzett munkatársaink szakszerű tanácsadást és támogatást nyújtanak szakképzett, gondos és időszerű módon.

A speciális szerszámok és a több évtizedes ipari tapasztalat lehetővé teszi a hibátlan javítási munkát az élelmiszer-szabályozási előírásoknak megfelelően. Kizárólag eredeti, általunk jóváhagyott alkatrészek és segédanyagok kerülnek beépítésre. A javítási folyamat során közvetlenül figyelembe vett frissítéseknek köszönhetően az Ön terméke mindig megfelel a legújabb technológiai előírásoknak.

A javítási eljárásokra vonatkozó összes információ egyetlen dokumentációba integrálódik, amelyet a termékfejlesztés során a gép folyamatos fejlesztési folyamatának megvalósítására használnak. Ezt a dokumentációt a gép történetének nyomon követésére és részletes információk megszerzésére használhatja.

A javítási munkálatok után a jogszabályi előírásoknak megfelelően új vizsgálati bizonyítványt kap.

Az üzembiztonság érdekében a javítási munkálatok idejére egyenértékű bérrelhető berendezéseket biztosítunk Önnek. Az állásidők minimálisra csökkennek, és Ön zavartalanul termelhet.


Begyűjtési szolgáltatásunk időt és energiát takarít meg Önnek, és garantálja a biztonságos csomagolást a szállítási folyamathoz.

Mi mindent egyetlen forrásból biztosítunk Önnek, és a FREUND műszaki szolgáltatásával Ön a biztos oldalon áll.

Várjuk, hogy jelentkezzen:

Telephone: +49 (5251) 1659 - 46

Email: service@freund.eu

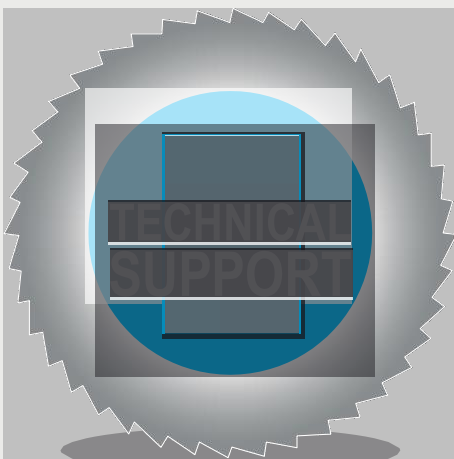



FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Schulze-Delitzsch-Str. 38 Telephone: +49 (5251) 1659 -0
33100 Paderborn, GERMANY Fax: +49 (5251) 1659 -77
mail@freund.eu www.freund-germany.com